Adezif
solutions adhésives industrielles

FICHE TECHNIQUE

RUBAN ADHÉSIF DOUBLE FACE


MV555

RUBAN ADHÉSIF DOUBLE FACE MOUSSE ACRYLIQUE VISCOÉLASTIQUE (0,5 MM)

Mousse acrylique viscoélastique transparente avec adhésif intégré au support. Protecteur facile à décoller. Sans COV, respectueux de l'environnement. Stable à haute et basse température. Résistante aux UV, à la chaleur, aux produits chimiques et à l'humidité. Excellente adhérence qui lui permet de résister aux contraintes mécaniques dans de nombreux environnements.

Applications principales :

- Métal, verre et plastiques à haute énergie de surface
- Assemblage de matériaux transparents
- Enseignes
- Panneaux de décoration
- Plaques signalétiques

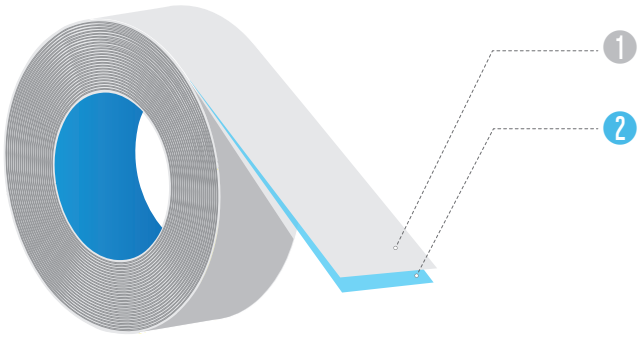

❶ Liner film PE rouge ❷ Mousse adhésive acrylique viscoélastique transparente (support + adhésif)

Caractéristiques techniques

référence	MV555
Couleur	**Transparent**
Support + Adhésif	**Mousse adhésive acrylique viscoélastique**
Épaisseur totale sans liner	**500 µm**
Protecteur (liner)	**Film polyéthylène rouge**
Longueur standard	**33 m**
Largeur max.	**930 mm**
Pelage sur acier	**1000 gf (env. 9,81 N/cm)**
Cisaillement dynamique sur acier	**5 kgf/cm²**
Tenue en température	**Long terme : +93 °C Court terme : +150 °C Point de fusion : +120 °C**

Informations importantes

L'ensemble des données techniques présentes dans cette fiche de données sur le produit se fondent sur notre propre expérience et sur les résultats obtenus par des institutions de test externes. Ces valeurs sont représentatives et ne peuvent être utilisées automatiquement pour votre propre application particulière. Vous devrez procéder à des tests appropriés pour votre application ou votre projet.

Stockage

Veillez à conserver le ruban dans son emballage d'origine, dans un endroit sec et à l'abri de la lumière à une température comprise entre 21 °C et 38 °C et un taux d'humidité relative de 50%.