Adezif
solutions adhésives industrielles

FICHE TECHNIQUE

RUBAN ADHÉSIF SIMPLE FACE

PP101

RUBAN ADHÉSIF DE FERMETURE DE CARTONS DE POIDS MOYEN

Applications :

- Adapté à l'application manuelle avec dévidoir. Convient également pour l'application automatisée.

Avantages :

- Excellente adhérence, même sur des cartons recyclés.
- Bon tack initial.
- La haute valeur de tenue de l'adhésif garantit une adhésion durable et un stockage sûr même en cas de variations de température.

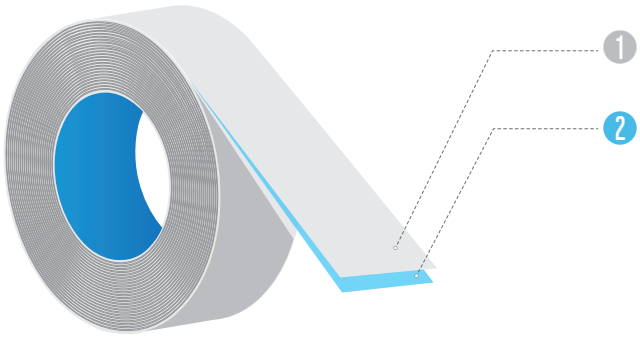

❶ Film polypropylène biorienté ❷ Adhésif caoutchouc synthétique et résines hydrocarbures

Caractéristiques techniques

référence	PP101
Masse adhésive	**Caoutchouc synthétique et résines hydrocarbures**
Support	**Film BOPP 28 µm**
Épaisseur totale	**45 µm**
Adhérence au pelage	**5,2 N/cm**
Résistance à la traction	**45 N/cm**
Allongement à la rupture	**120 %**
Tenue sur papier Kraft à 50 °C (en étuve)	**9 heures**
Température de service	**de -10 °C à 60 °C**
Température d'application	**de 6 °C à 45 °C**

Informations importantes

L'ensemble des données techniques présentes dans cette fiche de données sur le produit se fondent sur notre propre expérience et sur les résultats obtenus par des institutions de test externes. Ces valeurs sont représentatives et ne peuvent être utilisées automatiquement pour votre propre application particulière. Vous devrez procéder à des tests appropriés pour votre application ou votre projet.

Stockage

Veillez à conserver le ruban dans son emballage d'origine, dans un endroit sec et à l'abri de la lumière à une température comprise entre 14 °C et 28 °C. Il est recommandé d'utiliser le ruban dans les 24 mois suivant la date de production.