
STRONG
ADHESIFS INDUSTRIELS



# PT114

## ADHÉSIF DOUBLE FACE

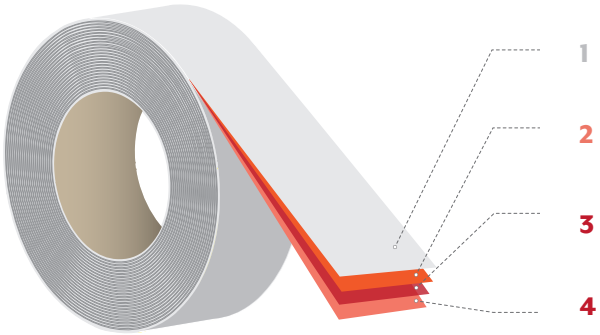


**1.** Protecteur papier siliconé blanc
**2.** Adhésif acrylique pur temporaire
**3.** Support film polyester transparent
**4.** Adhésif acrylique modifié sans solvant

## Ruban adhésif double face différentiel

Côté fermé (sous le liner) :

Adhésif acrylique pur, basé sur des dispersions aqueuses. Il possède un tack très bas et sa force d´adhésion augmente moyennement avec le temps. Grâce à sa haute cohésion, il peut être retiré de la plupart des surfaces sans laisser de traces.

Côté ouvert :

Adhésif acrylique modifié, sans solvant, basé sur des dispersions aqueuses. Il a un très bon tack ainsi qu'une haute adhésion sur des surfaces difficiles comme les mousses et les films PE et PP.

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| Référence | PT114 |
|---|---|
| Adhésif | Face fermée : Acrylique pur temporaire 50 g/m²<br>Face ouverte : Acrylique modifié sans solvant base aqueuse 50 g/m² |
| Support | Film polyester 12 µm |
| Couleur | Translucide |
| Épaisseur totale sans liner | 110 µm |
| Protecteur (liner) | Papier siliconé blanc, 97 g/m² |
| Adhésion sur acier | Face fermée : 5 N/25 mm (2 N/cm)<br>Face ouverte : 20 N/25 mm (8 N/cm) |
| Température de service | -40 °C à +90 °C |

### STOCKAGE

Veillez à conserver le ruban dans son emballage d'origine, dans un endroit sec et à l'abri de la lumière à une température comprise entre 14 °C et 28 °C.

### INFORMATIONS IMPORTANTES

L'ensemble des données techniques présentes dans cette fiche de données sur le produit se fondent sur notre propre expérience et sur les résultats obtenus par des institutions de test externes. Ces valeurs sont représentatives et ne peuvent être utilisées automatiquement pour votre propre application particulière. Vous devrez procéder à des tests appropriés pour votre application ou votre projet.