STRONG
ADHESIFS INDUSTRIELS



MO803

ADHÉSIF DOUBLE FACE

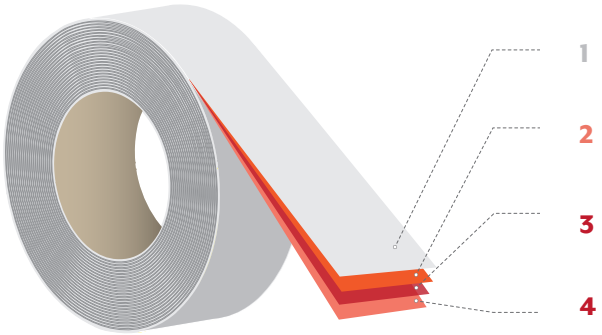

1. Liner papier blanc
2. Masse adhésive acrylique
3. Mousse PE blanche à cellelules fermées
4. Masse adhésive acrylique

Mousse adhésive polyéthylène à cellules fermées, ép. 3 mm

- Adhésif acrylique réticulé de haute qualité, sensible à la pression, à base de solvant
- Excellentes propriétés d'adhésion pour les substrats à faible tension de surface
- Excellentes performances générales, rapide, propre et facile à utiliser.
- Bonne résistance à l'humidité

Applications fréquentes :

- Assemblage permanent
- Collage de panneaux.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence	MO803
Adhésif	Acrylique
Support	Mousse PE cellules fermées
Couleur	Blanc
Épaisseur totale sans liner	3 mm
Protecteur (liner)	Papier blanc 80 µm
Densité de la mousse	40 kg/m^3
Pelage (24h - 180°)	27 N/25 mm (10,8 N/cm)
Résistance en cisaillement dynamique	75 N/cm^2
Résistance en cisaillement statique	0,8 kg/cm^2
Température de service	-40 °C à +120 °C

STOCKAGE

Veillez à conserver le ruban dans son emballage d'origine, dans un endroit sec et à l'abri de la lumière à une température comprise entre 14 °C et 28 °C. Il est recommandé d'utiliser le ruban dans les 24 mois suivant la date de production.

INFORMATIONS IMPORTANTES

L'ensemble des données techniques présentes dans cette fiche de données sur le produit se fondent sur notre propre expérience et sur les résultats obtenus par des institutions de test externes. Ces valeurs sont représentatives et ne peuvent être utilisées automatiquement pour votre propre application particulière. Vous devrez procéder à des tests appropriés pour votre application ou votre projet.