STRONG
ADHESIFS INDUSTRIELS



MO221

ADHÉSIF DOUBLE FACE

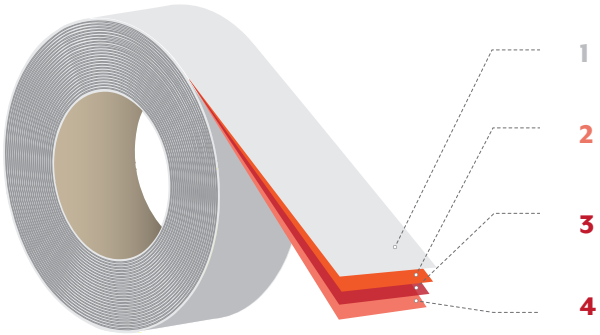

1. Protecteur papier glassine blanc
2. Adhésif acrylique solvant
3. Support mousse PE
4. Adhésif acrylique solvant

Mousse PE blanche 1 mm adhésif acrylique

Adhésif acrylique base solvant à adhésion instantanée (tack) élevée. Support mousse polyéthylène (PE), enduit sur les deux côtés. Liner papier glassine blanc, 90g/m^2. Excellent pouvoir adhésif. Bonne conformabilité de la mousse sur surfaces irrégulières ou incurvées.

Applications :

- Usage intérieur ou extérieur
- Applications nécessitant une haute adhésivité instantanée et une bonne résistance en cisaillement
- Fixation et contre collage de panneaux signalétiques, pièces plastique, faces avant
- PLV, stop rayons...
- Fixation permanente de miroirs
- Recommandé sur métal, bois, plastique

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence	MO221
Adhésif	Acrylique base solvant
Support	Mousse polyéthylène
Couleur	Blanc
Épaisseur totale sans liner	1000 µm
Protecteur (liner)	Papier glassine blanc 90 g/m^2
Résistance à la traction	1,1 kN/m
Pelage	8,3 N/cm (2.1 kg/25 mm)
Résistance en cisaillement statique (1 kg)	+ de 24H (charge 1 kg, 2 plaques acier 25 mm x 25 mm, 25°C)
Température de service	-20 °C / +80 °C

STOCKAGE

Veillez à conserver le ruban dans son emballage d'origine, dans un endroit sec et à l'abri de la lumière à une température comprise entre 14 °C et 28 °Celsius.

INFORMATIONS IMPORTANTES

L'ensemble des données techniques présentes dans cette fiche de données sur le produit se fondent sur notre propre expérience et sur les résultats obtenus par des institutions de test externes. Ces valeurs sont représentatives et ne peuvent être utilisées automatiquement pour votre propre application particulière. Vous devrez procéder à des tests appropriés pour votre application ou votre projet.